



深圳市伊卓乐电子科技有限公司

样品承认书

物料类别: 功率电感

客户料号
规格型号:

料 号: LY0530H-Series

承认书版本: A0

送样日期: 2021年6月24日

客 户 确 认

APPROVED	CHECKED	DESIGNED

备注/说明:

- 1、在使用产品前，用户须确认本产品是否符合您的设计要求，伊卓乐仅保证本产品符合此份承认书的规格；
- 2、承认书内的数据修改必须经过双方协商并认可，否则视作无效；
- 3、客户下单前需回签本承认书，如若未回签下单，视作以本份承认书为准；

地址: 广东省深圳市龙华区华荣路395号联建科技工业园4栋201

Phone: 18926037897



深圳市伊卓乐电子科技有限公司


产品名称 DESCRIPTION	一体成型贴片电感 SMD MOLDING POWER INDUCTOR	版 本 REV No.	A/0	日期 DATE	2021/3/16
产品型号 ORDERING CODE	LY0530H-Series	等级 GRADE	普通 GENERAL	页码 PAGE	1 OF 6

序号	变更内容说明	日期	版本	备注
1	新制定	2020/3/10	A/0	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

设计 DESIGN	审核 CHECK	核准 APPROVED
孙孟华	唐建伟	廖文磊


产品名称 DESCRIPTION	一体成型贴片电感 SMD MOLDING POWER INDUCTOR	版本 REV No.	A/0	日期 DATE	2021/3/16
产品型号 ORDERING CODE	LY0530H-Series	等级 GRADE	普通 GENERAL	页码 PAGE	2 OF 6

外形尺寸及推荐焊盘 External Dimensions & PCB Pattern :

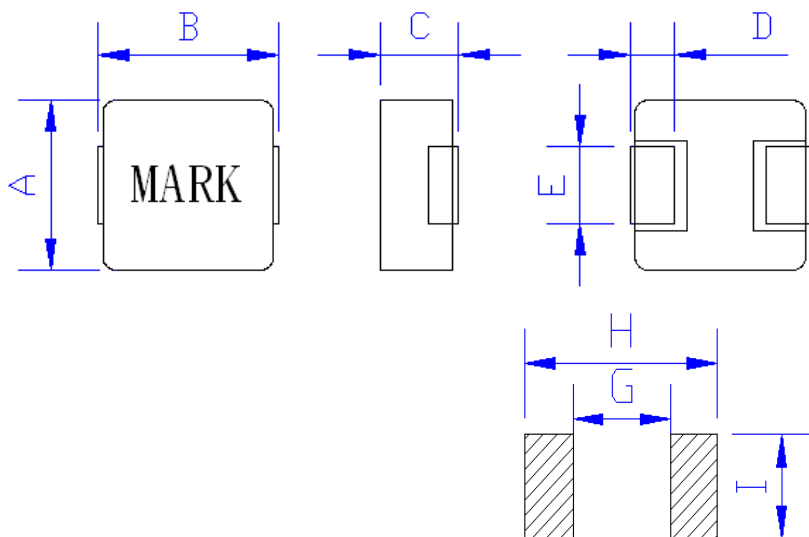


A:	5.2	±	0.3
B:	5.6	±	0.5
C:	3.0	Max.	
D:	1.3	±	0.3
E:	2.0	±	0.3
G:	1.9	Ref.	
H:	6.2	Ref.	
I:	2.5	Ref.	

原理图 Schematic Diagram:



"●" START FOR STAND

内部结构 Internal Structure

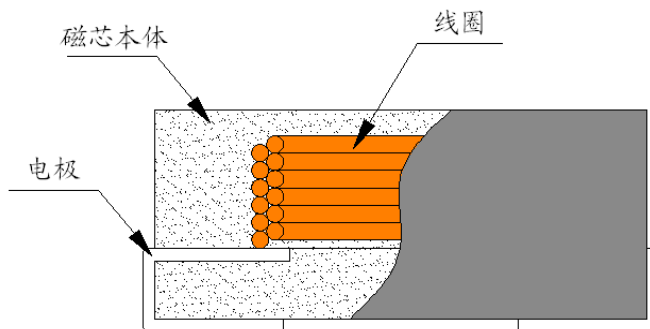

物料清单 Material List :

NO	ITEM	MATERIAL	SUPPLIER OF THE MATERIAL
1	CORE	普通	LY
2	COPPER	聚酯亚胺漆包线	TOTOKU
3	BLAK	银白色料片	ZS
4	INK	黑色油墨	YMS



深圳市伊卓乐电子科技有限公司

产品名称 DESCRIPTION	一体成型贴片电感 SMD MOLDING POWER INDUCTOR	版 本 REV No.	A/0	日期 DATE	2021/3/16
产品型号 ORDERING CODE	LY0530H-Series	等级 GRADE	普通 GENERAL	页码 PAGE	3 OF 6

电气特性 Electrical Characteristic:

*测试条件: 所有测试均在室温 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境中进行, 电感值测试在100KHz/1V进行;

*额定电流: 是指基于电感变化率时比标称电感L值低20%和基于温度上升时(因自身发热而温度上升 40°C)两者中较小值。

*饱和电流: 瞬间加载后电感值下降不超过初始电感值30%的电流值。

*工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C}\sim +125^{\circ}\text{C}$ 。

*在极端使用环境, 产品能承受的最高温度(含使用过程中的温升)不超过 125°C , 电路设计、元件放置、PCB尺寸和厚度、散热装置及工作频率均会影响产品温度, 请用户在应用中验证产品实际温度。

*下列参数为我司常规产品特性, 如果不能满足您的需求, 请与我们联系。

特性参数 Characteristic Data:

产品料号 Part NO.	L0 (μH)	直流电阻		额定电流	饱和电流
	@100kHz/1.0V	DCR ($\text{m}\Omega$)		L rms (A)	L sat (A)
	$\pm 20\%$	Typ.	Max.	Typ.	Typ.
LY0530H-R47M	0.47	7.0	8.5	8	14
LY0530H-R68M	0.68	9.0	11	7	12
LY0530H-1R0M	1.0	11.5	14	6	10
LY0530H-1R5M	1.5	17	20.4	5	9
LY0530H-2R2M	2.2	25	35	4.5	8.5
LY0530H-3R3M	3.3	32	38	4	7.5
LY0530H-4R7M	4.7	52	62	3.5	6
LY0530H-6R8M	6.8	70	105	3	5
LY0530H-100M	10	110	135	2	3.5
LY0530H-150M	15	195	210	1.8	3
LY0530H-220M	22	230	276	1.5	2.5
以下空白					

产品名称 DESCRIPTION	一体成型贴片电感 SMD MOLDING POWER INDUCTOR	版 本 REV No.	A/0	日期 DATE	2021/3/16
产品型号 ORDERING CODE	LY0530H-Series	等级 GRADE	普通 GENERAL	页码 PAGE	4 OF 6
测试项目 TEST ITEMS		规格要求 SPECIFICATIONS		测试条件/测试方法 TEST CONDITIONS / TEST METHODS	
电气特性测试 <i>ELECTRICAL PERFORMANCE TEST</i>					
电感量（L）		参照特性参数表 REFER TO STANDARD ELECTRICAL CHARACTERISTIC LIST.		MICROTEST6377	
直流电阻（DCR）				TH2511	
额定电流（IDC）				加载电流后，电感量下降不超过30%，或温升不超过40℃ APPLIED THE CURRENT TO COILS THE IDUCTANCE CHANGE SHOULD BE LESS THAN 30% TO INITIAL VALUE AND TEMPERATURE RISE SHOULD NOT BE 40	
温升测试 TEMPERATURERISE TEST		温升不超过40℃		加载额定电流，保持4小时 APPLIED THE ALLOWED DC CURRENT FOR 4 HOURS.	
过载测试 OVER LOAD TEST		没有明显的电气损坏 NO EVIDENCE OF ELECTRICAL DAMAGE		加载1.5倍额定电流，保持5分钟 APPLIED 1.5 TIMES OF RATED ALLOWED DC CURRENT TO INDUCTORS FOR A PERIOD OF 5 MINUTES.	
机械特性测试 <i>MECHANICAL PERFORMANCE TEST</i>					
耐焊性 SOLDER HEAT RESISTANCE		电感器无外观和电气特性损伤 INDUCTORS SHOULD HAVE NO EVIDENCE OF ELECTRICAL AND MICHANICAL DAMAGE		预热：150℃ 100s Max. 焊锡温度SOLDER TEMPERATURE: 255±5℃ DIP TIME:10s Max.	
振动测试 VIBRATION TEST				振幅： 1.5 mm 频率： 10-55-10HZ / 1 MIN 方向： X, Y, Z 时间： 2 HRS/X, Y, Z	
冲击测试 SHOCK TEST				待测品从距离地面1米高自由跌落至3厘米后的木板上，10次 INDUCTORS SHOULD BE DROPPED 10 TIMES FROM A HEIGHT OF 1m ONTO 3cm WOODEN BOARD.	
可焊性测试 SOLDERABILITY TEST		超过90%的电极被锡覆盖 MORE THAN 90% OF TERMINAL ELECTRODE SHOULD BE COVERED WITH SOLDER.		预热：150℃ 120s 焊接温度： 255±5℃ 时间:10s Max.	



深圳市伊卓乐电子科技有限公司

产品名称 DESCRIPTION	一体成型贴片电感 SMD MOLDING POWER INDUCTOR	版本 REV No.	A/0	日期 DATE	2021/3/16
产品型号 ORDERING CODE	LY0530H-Series	等级 GRADE	普通 GENERAL	页码 PAGE	5 OF 6

环境测试CLIMATIC TEST


测试项目 TEST ITEMS	规格要求 SPECIFICATIONS	测试条件/方法 TEST CONDITIONS / TEST METHODS
温度特性 TEMPERATURE CHARACTERISTIC	无外观破损 APPEARANCE:NO DAMAGE 电感量变化不超过10% INDUCTANCE;WITHIN±10% OF INITIAL VALUE.	-45℃ ~ +125℃
湿度测试 HUMIDITY TEST		60℃±2℃ / 96±2 小时 R.H:90-95%RH
低温储存 LOW TEMPERATURE STORAGE		-45℃±2℃ / 24小时 室温静置1小时后测试 Test at room temperature for 1 hour
冷热冲击测试 THERMAL SHOCK TEST		-45±2℃30分钟, +85±2℃ 30分钟 100次循环 静置2小时后测试 Test at room temperature for 1 hour
高温储存 HIGH TEMPERATURE STORAGE		85℃±2℃ / 24小时 室温静置1小时后测试 Test at room temperature for 1 hour

注意事项Points For Attention

- 1、产品安装最佳保质期限：出厂日起180天内；
- 2、取出使用后剩余未用产品，务必使用封口胶带密封，避免焊盘氧化影响焊接；
- 3、任何水渍、汗渍或粉尘等与焊盘接触均会影响焊锡性，切勿裸手直接接触产品焊盘，避免影响焊接；
- 4、本产品会因工作条件变化而变化，当您需要其他应用中使用本产品时，请重新测试；
- 5、超限的电压、电流或温度均会对产品造成不可逆的损伤，可能造成产品功能衰减甚至失效；
- 6、本产品不适用于潮湿、阴暗及强腐蚀性环境。


产品名称 DESCRIPTION	一体成型贴片电感 SMD MOLDING POWER INDUCTOR	版本 REV No.	A/0	日期 DATE	2021/3/16
产品型号 ORDERING CODE	LY0530H-Series	等级 GRADE	普通 GENERAL	页码 PAGE	6 OF 6

包装方式PACKAGE TYPE :

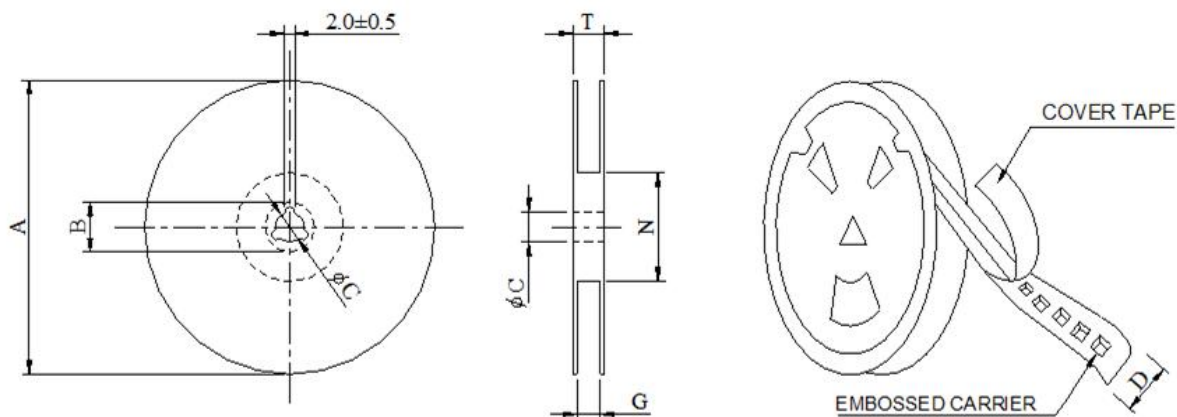

*CARRIER TAPE WIDTH: D

上带剥离力要求: 20~140g

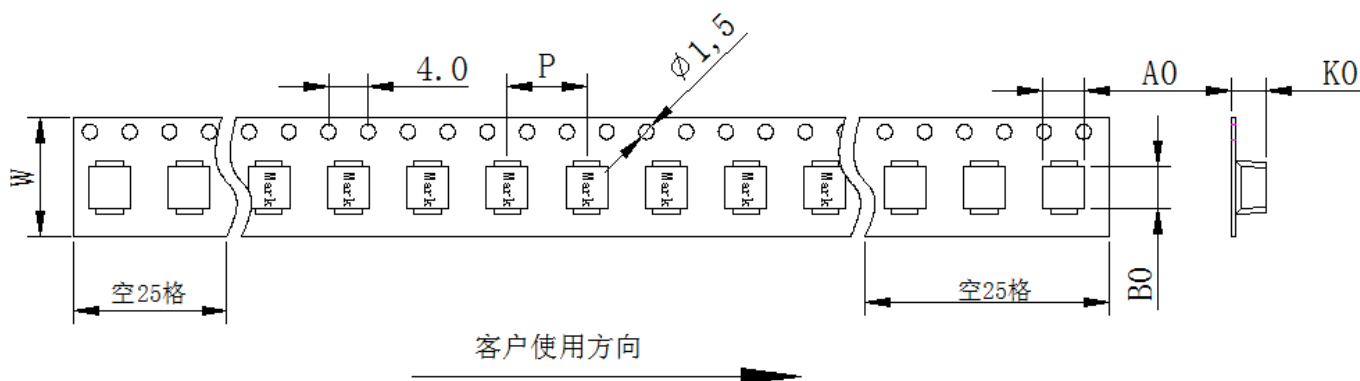

规格	尺寸 (mm)											
	P	W	A0	B0	K0	A	B	C	D	G	N	T
13吋	12.0±0.1	16.0±0.3	5.4±0.2	6.2±0.2	3.2±0.15	330	21	13	16	17	100	20

产品系列	每卷包装数量	内盒包装数量	外箱包装数量
LY0530	2000pcs/盘	6000pcs/箱	18000pcs/箱